


Nastavení Wifi VR-3031eu

Po zapnutí a správném připojení ADSL/VDSL routeru Comtrend musí na routeru svítit diody POWER, ETH1 (podle toho v jakém je připojen LAN kabel) a DSL. Následně je nutné spustit internetový prohlížeč, do adresního řádku zadat **10.0.0.138** a potvrdit. Otevře se přihlašovací okno, do položek **Uživatelské jméno** i **Heslo** napište slovo **admin** a stiskněte tlačítko **OK**.

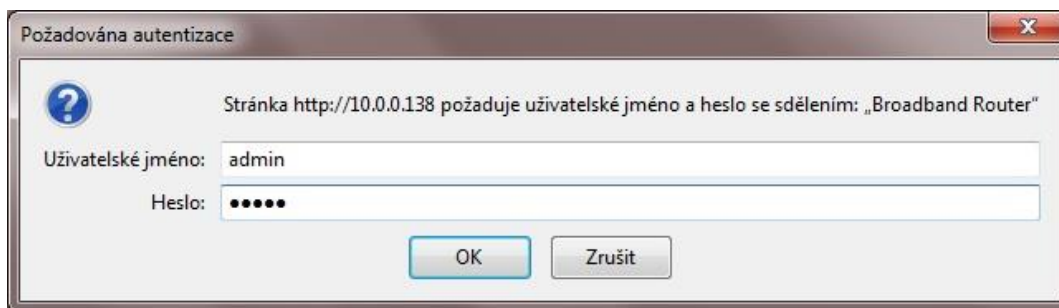

V levém sloupci klikněte na **Pokročilé nastavení**.

Poté na **Wireless** a zvolte **Basic**. Dále zaškrtněte **Povolit Wireless**

Klikněte do políčka **SSID** a přepište název vytvářené W-Fi sítě, poté klikněte na tlačítko **Uložit/Použít**

Wireless - - Basic

Tato stránka umožňuje nastavit základní funkce bezdrátového rozhraní LAN. Můžete povolit nebo zakázat bezdrátové rozhraní LAN, nastavit název bezdrátové sítě (SSID) nebo omezit počet kanálů na základě národních požadavků. Klepněte na tlačítko "Uložit/Použít", abyste nastavili základní možnosti bezdrátového připojení.

- Povolit Wireless
- Enable Wireless Hotspot2.0 [WPA2 is required!]
- Skryt Access Point
- Izolace klientů
- Zakázat WMM Advertise
- Povolit Wireless Multicast Forwarding (WMF)

SSID:

BSSID: F8:8E:85:3E:59:C6

Země:

Max Klientů:

Wireless - Guest / virtuální přístupové body:

Povoleno	SSID	Skryté	Izolovanat Klienty	Zakázat WMM Advertise	Povolit WMF	Povolit HSPOT	Max klientů	BSSID
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="SSID2"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> [wpa2!]	16	N/A
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="SSID3"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> [wpa2!]	16	N/A
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="SSID4"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> [wpa2!]	16	N/A

Dále v levém sloupci klikněte do políčka **Security**, v položce **Ověření v síti** vyberte zabezpečení **WPA2-PSK** nebo jiné podle potřeb. Pro zobrazení nebo kontrolu hesla wifi klikněte na link: [Click here to display](#). Poté klikněte na tlačítko **Uložit/Použít**

The screenshot shows the configuration interface for a COMTREND Multi-DSL CPE. The browser address bar shows the IP address 10.0.0.138. The page title is "Broadband Router". The main content area is titled "Wireless - - Security".

Wireless - - Security

Tato stránka umožňuje nastavit funkce zabezpečení bezdrátového LAN rozhraní. Můžete nastavit konfiguraci ručně NEBO pomocí WiFi Protected Setup(WPS).
Poznámka: Pokud jsou položky STA PIN a Authorized MAC nevyplněné, bude použita funkce WPS - PBC. Pokud je zapnutá funkce Skrýt Access Point nebo je zapnutý Mac filter s funkcí „adresy povolit“ a MAC filtr je prázdný, bude WPS funkce zakázána.

WPS Setup

Povolit WPS: Zakázat

Ruční nastavení AP

Můžete nastavit metodu ověřování sítě, výběr šifrování dat, určit, zda je pro přihlášení vyžadován síťový klíč a zadat šifrování. Klepněte na tlačítko "Uložit/Použít".

Vyberte SSID: Vodafone Internet

Ověření v síti: WPA2-PSK

WPA / WAPI heslo: [Click here to display](#)(klikněte pro zobrazení nastaveného hesla)

WPA Group Rekey Interval: 0

WPA / WAPI šifrování: AES

WEP šifrování: Disabled

Uložit/Použít

Security Options Dropdown:

- WPA2 -PSK
- Open
- Shared
- 802.1X
- WPA
- WPA-PSK
- WPA2
- WPA2 -PSK**
- Mixed WPA2/WPA
- Mixed WPA2/WPA -PSK