



Připojení bez kabelu+

Návod pro aktualizaci prostředí modemu Huawei LTE CPE B310 do českého jazyka

Upozornění

Před aktualizací je možné vybrat si z několika jazyků, po aktualizaci bude dostupný jen český a anglický. Během procesu aktualizace nebude možné využít připojení k internetu, modem bude restartován.

Návod, jak na aktualizaci

1. Připojte modem ethernetovým kabelem do počítače.
2. Modem musí být zapnutý a přihlášený do mobilní sítě, to poznáte podle rozsvíceného indikátoru síly signálu.
3. Na připojeném počítači otevřete internetový prohlížeč.
4. Do adresního řádku zadejte **192.168.8.1** a potvrďte klávesou Enter.

English Help Log In

HUAWEI

Home Statistics SMS Update Settings More

Vodafone CZ

Connected
[Connection Settings](#)

4G

Current connection


Received/Sent:	907.76 KB / 209.9 KB
Duration:	00:03:56

WLAN status

WLAN status:	On
Current WLAN user:	1


Privacy Policy | (C) 2006-2015 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. | Open Source Notice |

5. V pravém horním rohu klikněte na **Log In**.

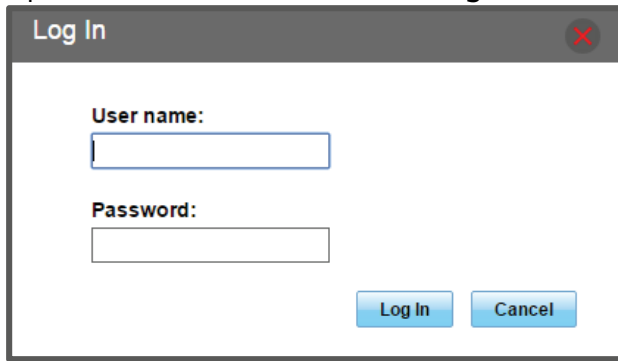


The screenshot shows a 'Log In' dialog box with a title bar containing a close button. It features two input fields: 'User name:' and 'Password:'. Below the fields are two buttons: 'Log In' and 'Cancel'.

6. Do pole **User name** a **Password** zadejte hodnoty ze spodní strany modemu.

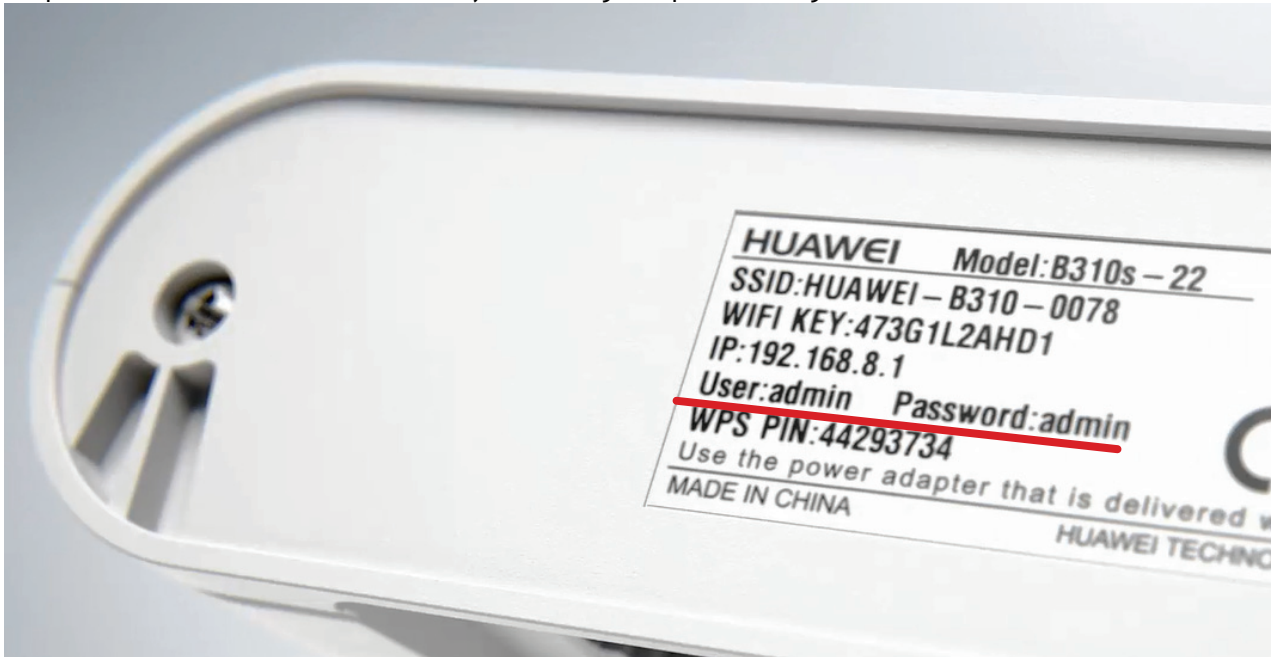

7. Objeví se okno s upozorněním, že aktuální heslo je příliš slabé.

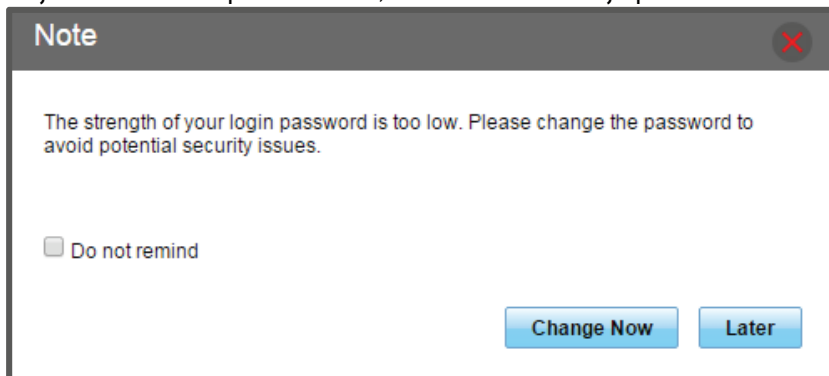


The screenshot shows a 'Note' dialog box with a title bar containing a close button. The text inside reads: 'The strength of your login password is too low. Please change the password to avoid potential security issues.' Below the text is a checkbox labeled 'Do not remind'. At the bottom are two buttons: 'Change Now' and 'Later'.

Heslo si můžete změnit nyní (zmačkněte tlačítko **Change Now** a nastavte nové heslo), později (zmačkněte tlačítko **Later**), nebo máte možnost heslo ponechat a zvolit možnost, aby se upozornění přišť nezobrazovalo (zaškrtněte políčko **Do not remind** a klikněte na tlačítko **Later**).

8. V horní nabídce klikněte na **Update**.




9. V levé nabídce klikněte na **Local Update**.




10. Klikněte na **Vybrat soubor** a v počítači vyberte soubor **B310_CZ.BIN** s českým firmwarem, který jste si uložili z našeho Centra péče.



11. Klikněte na **Update**.

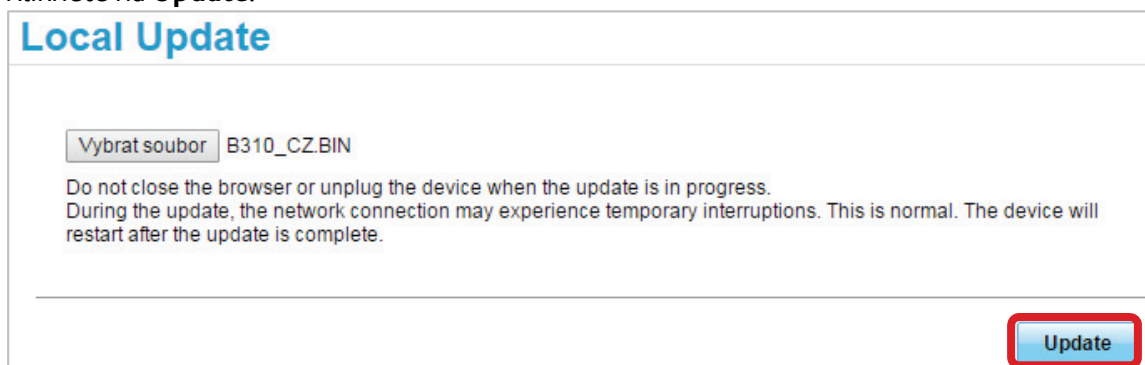

12. Nyní začne nahrávání souboru, může to trvat i několik minut. Během této doby nevypínejte počítač a ani modem. Modem se několikrát sám restartuje.

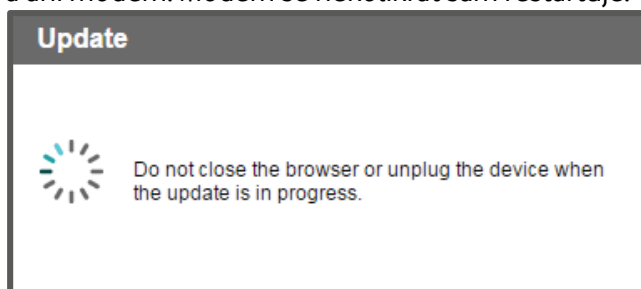

13. Vyčkejte, dokud nebude aktualizace hotová, a objeví se toto okno.



14. Klikněte na **OK**.



15. Modem je nyní v českém jazyce.

16. Po přístup do nastavení modemu je po aktualizaci nutné opětovné přihlášení.