


Aktualizace firmwaru pro modemy Zyxel VMG8623-T50A a VMG8623-T50B


Připojte PC ke svému modemu pomocí síťového kabelu (při připojení přes Wi-Fi může docházet ke ztrátě spojení mezi modemem a PC).

Otevřete webový prohlížeč (Google Chrome, MS Edge apod.).


Do adresního řádku napište IP adresu uvedenou na štítku modemu (**https://192.168.1.1**).

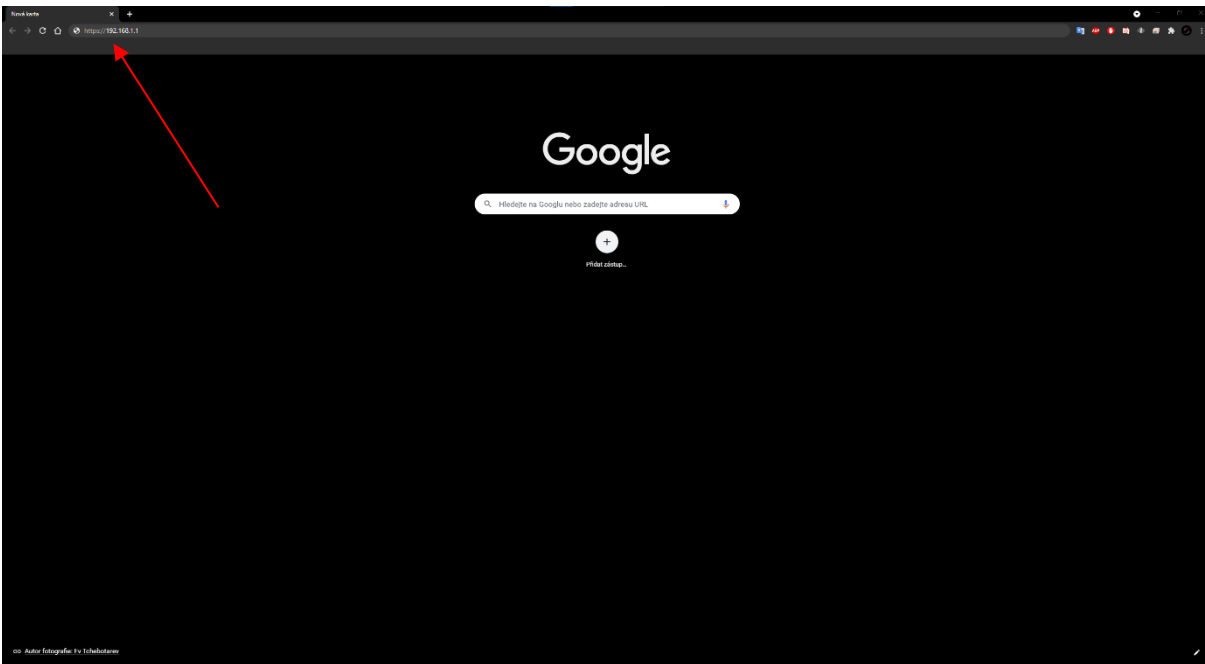


Klikněte na „Rozšířená nastavení“.

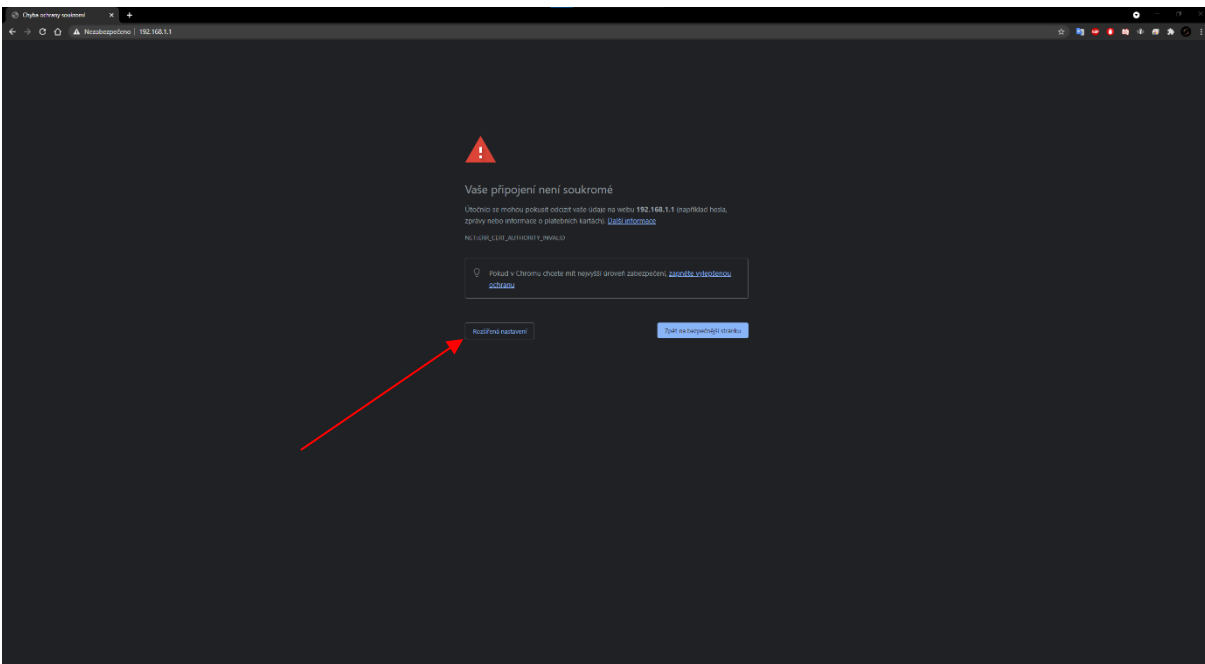


Klikněte na „**Pokračovat na web 192.168.1.1**“.

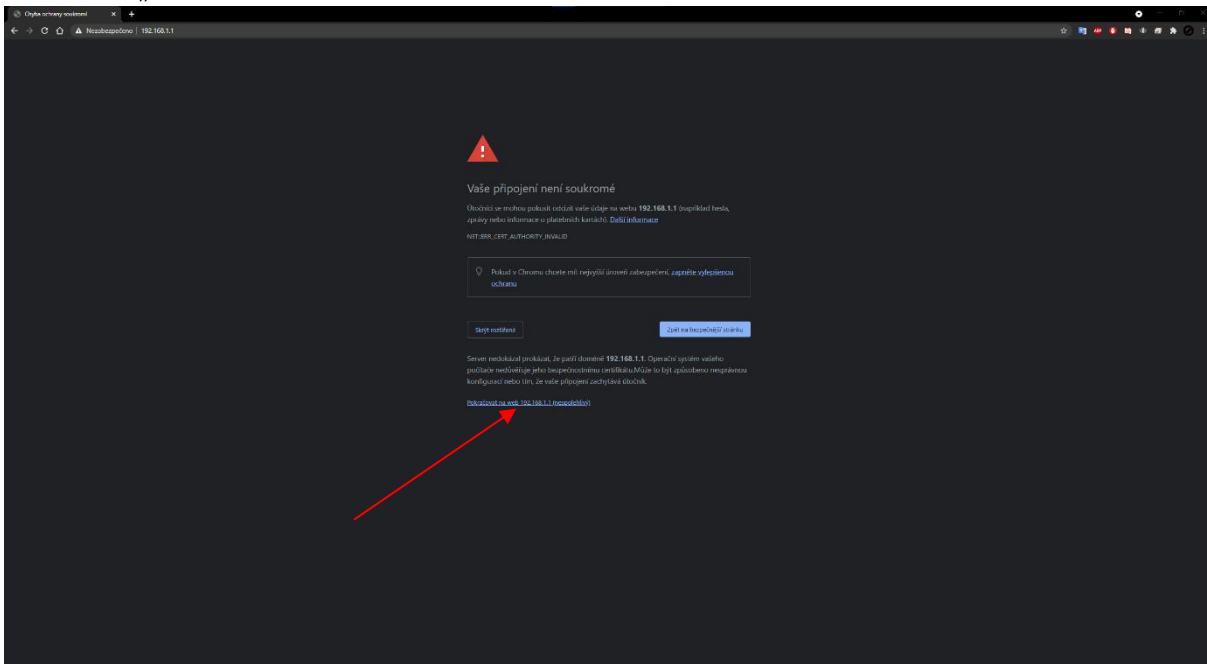


Pro přihlášení do modemu použijte jako user name slovo „admin“ a jako heslo hodnotu uvedenou na štítku (Login password) a přihlaste se do rozhraní modemu.

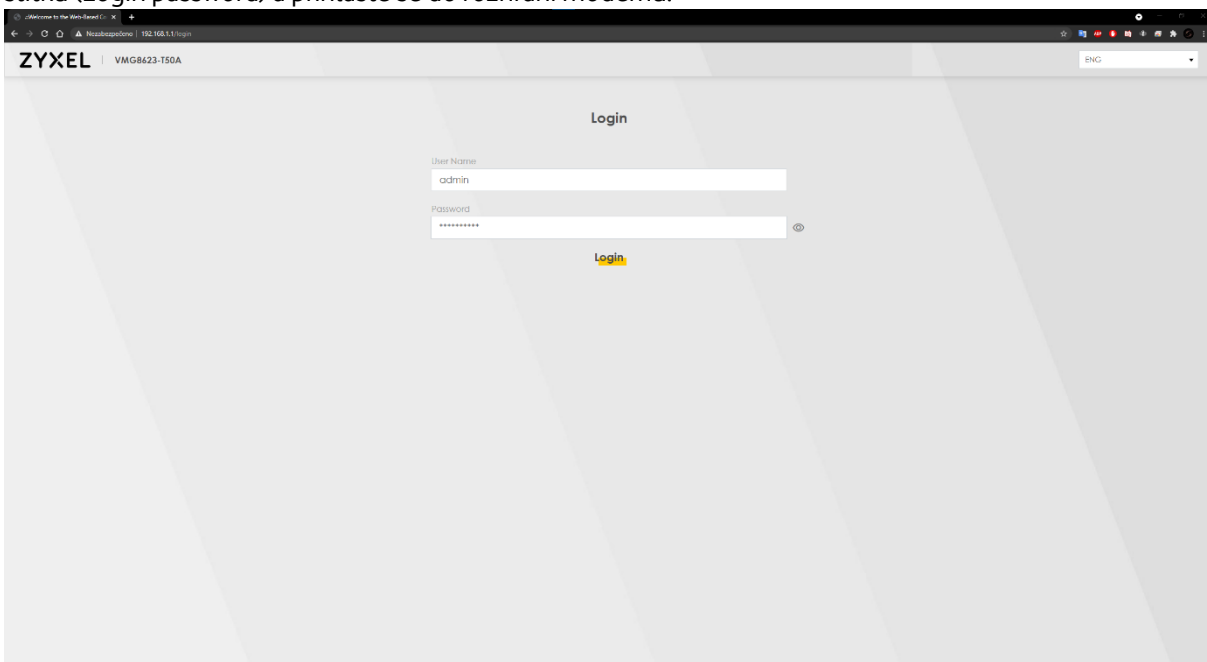


Zkontrolujte aktuální verzi firmwaru.

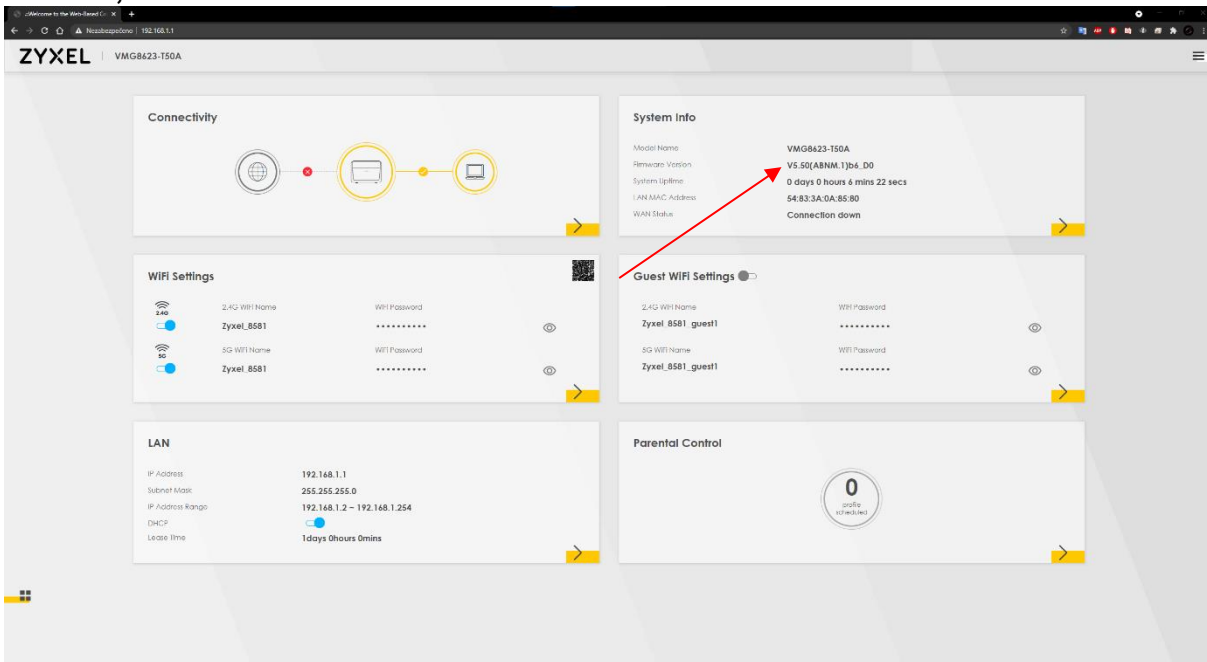


Klikněte na **3 vodorovné čáry** v pravé horní části webového rozhraní modemu.

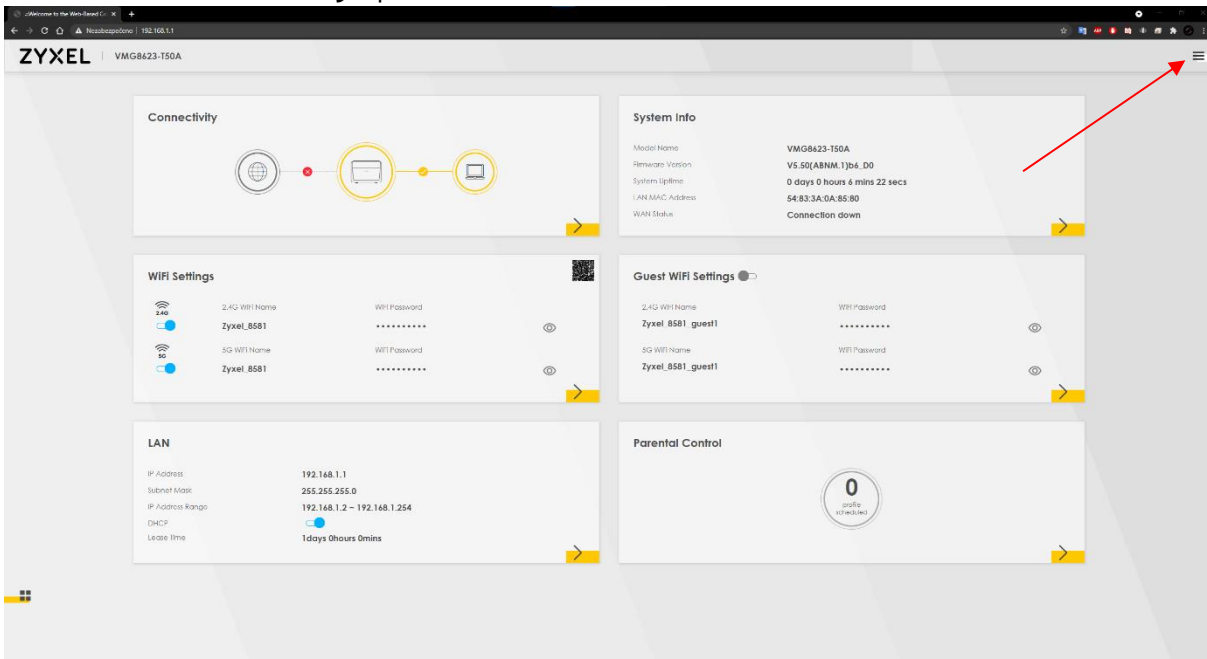


Klikněte na „Maintenance“.

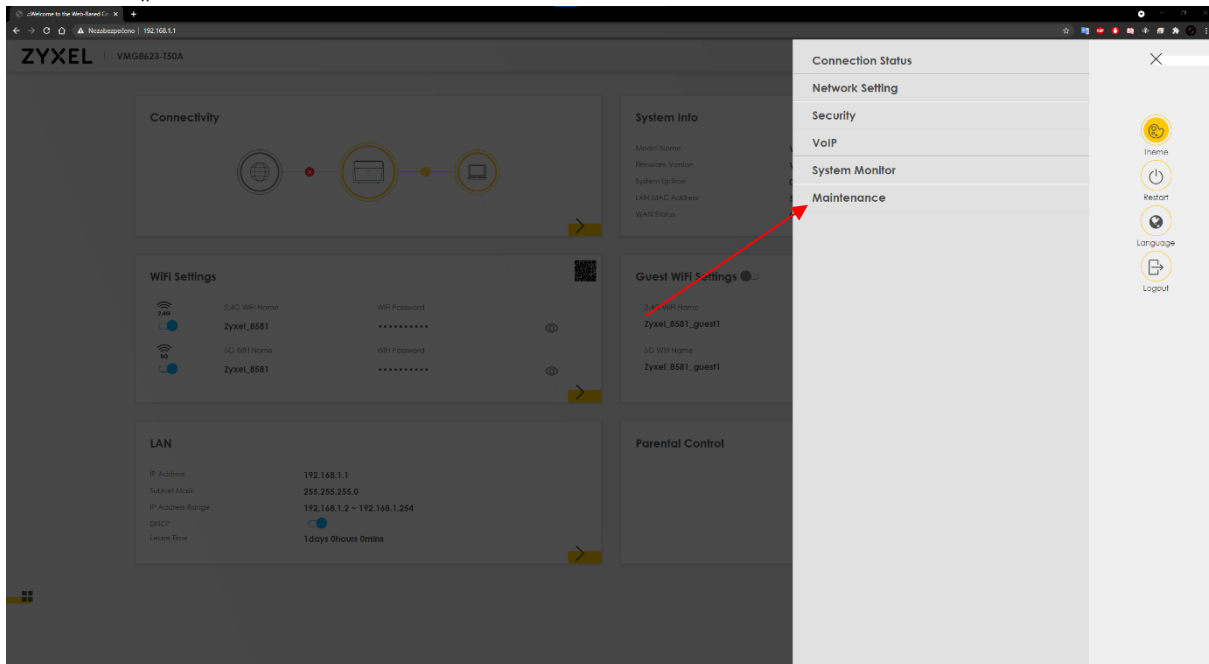


V menu „Maintenance“ vyberte možnost „Firmware Upgrade“.

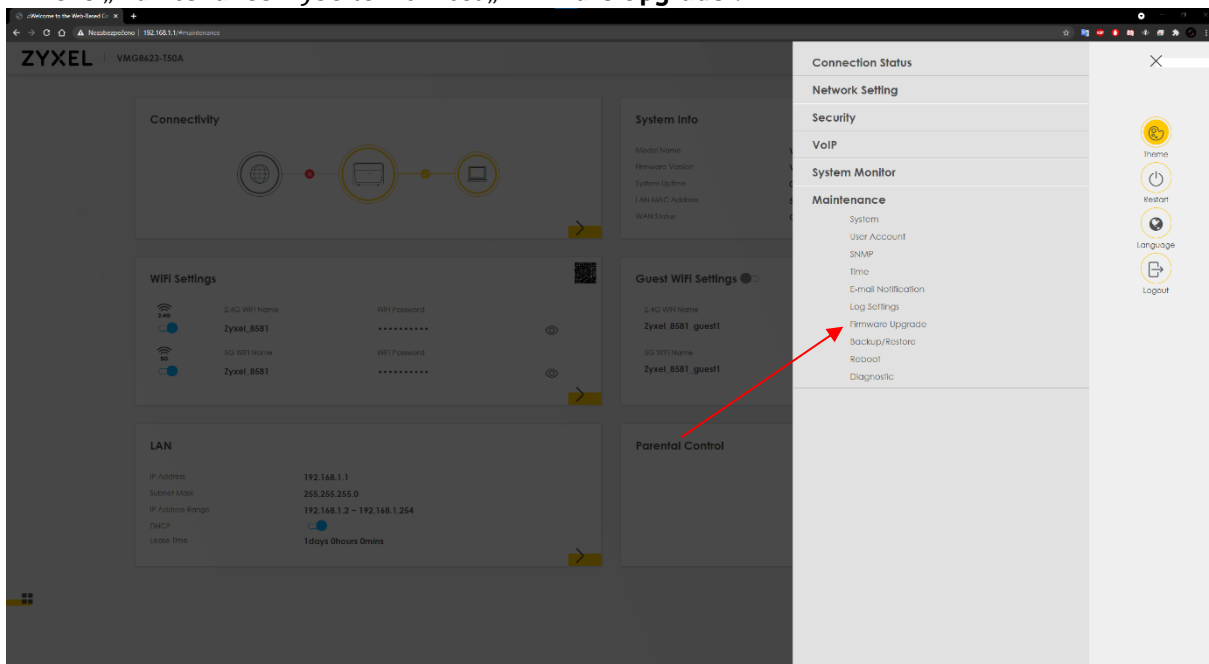


Klikněte na „Vybrat soubor“.

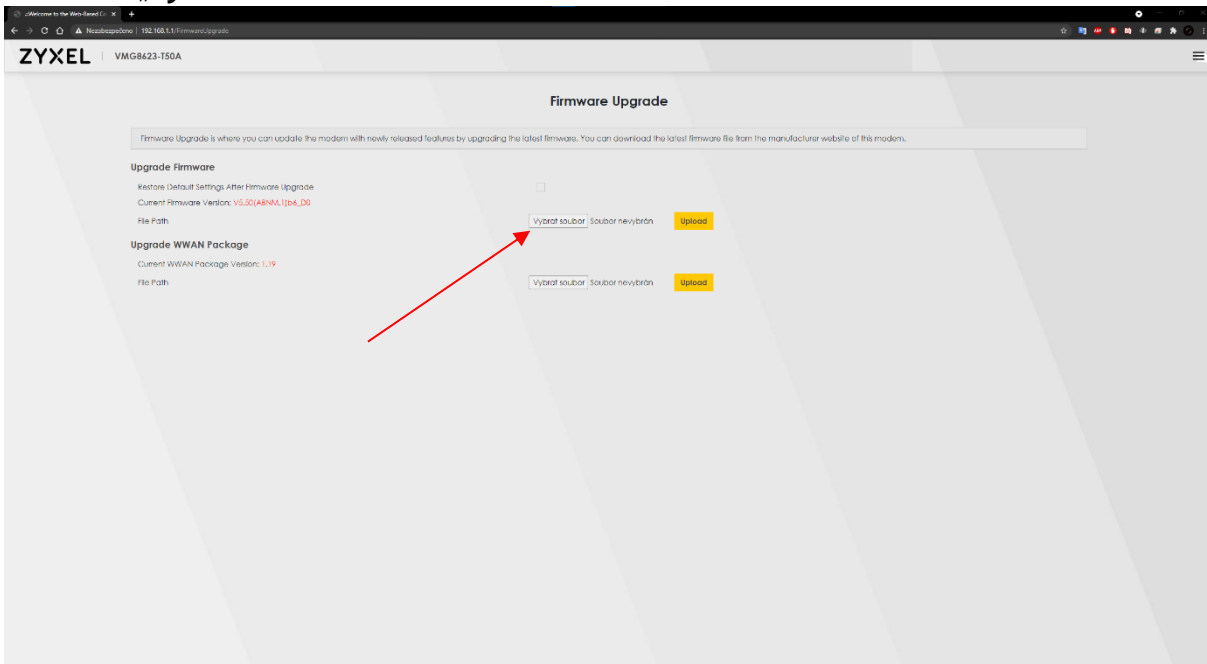


Vyhledejte stažený soubor s firmwarem ve vašem počítači, klikněte na „Otevřít“ a po otevření daného souboru na tlačítko „Upload“. Pro prevenci případných potíží před instalací zaškrtněte políčko „Restore Default Settings After Firmware Upgrade“ (po instalaci dojde k obnovení továrního nastavení modemu).

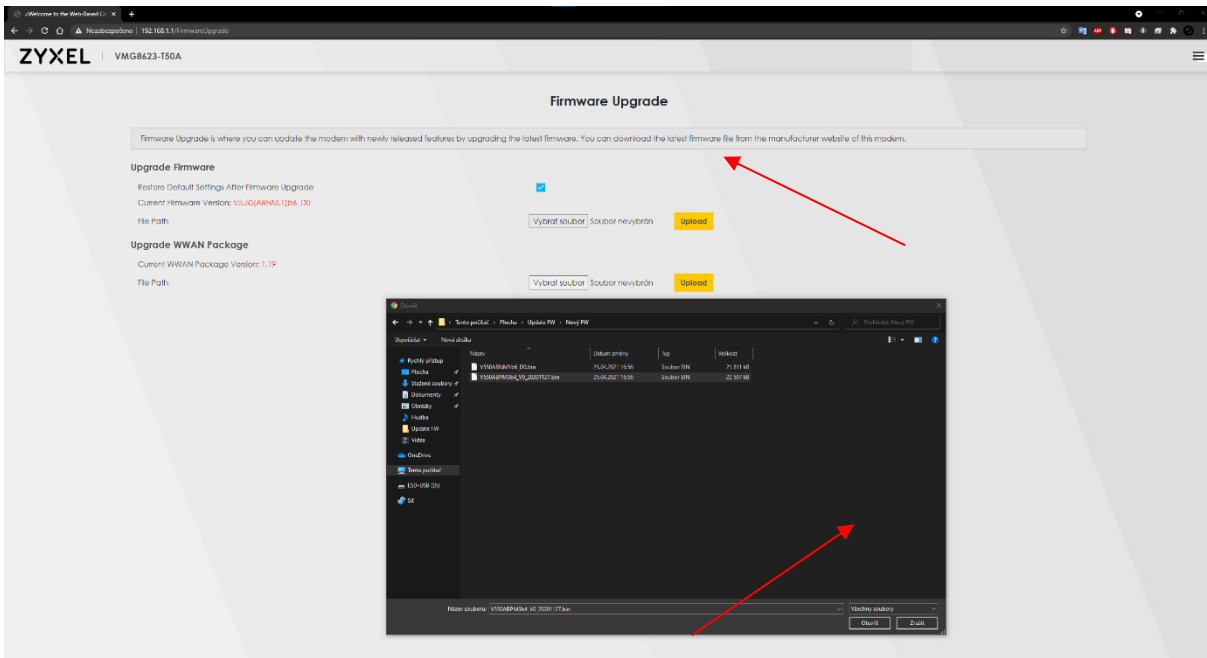


Po kliknutí na tlačítko „Upload“ bude zahájena instalace aktualizace firmwaru.

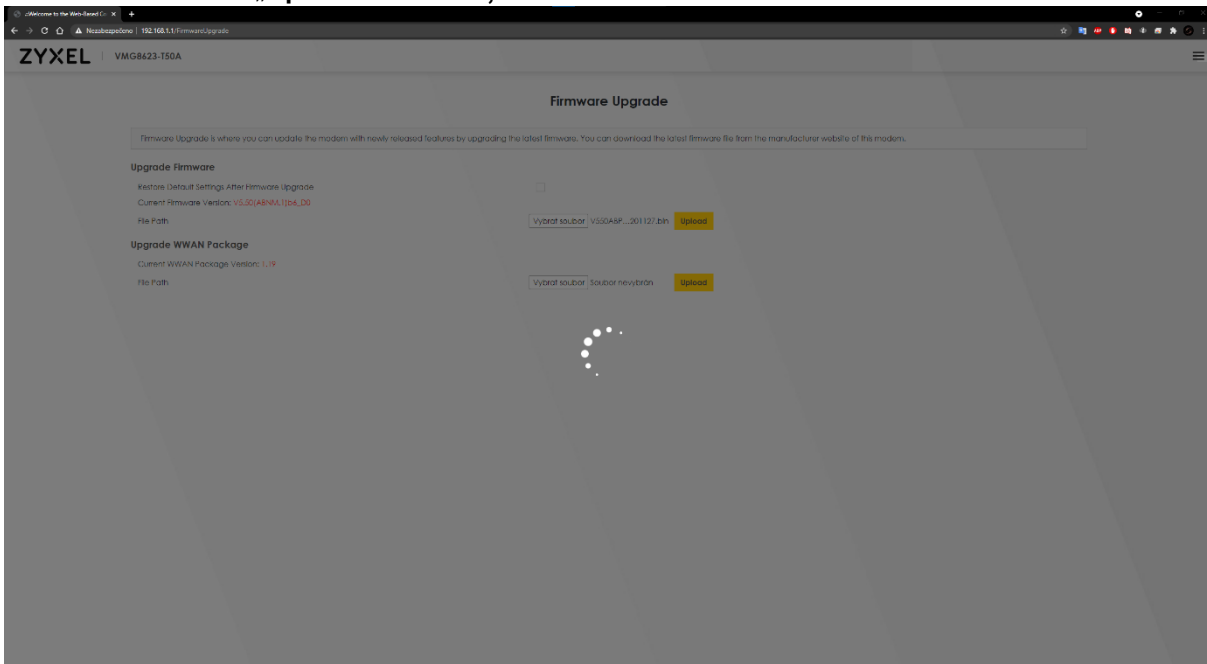

Po dokončení instalace se opět zobrazí přihlašovací stránka administračního rozhraní.

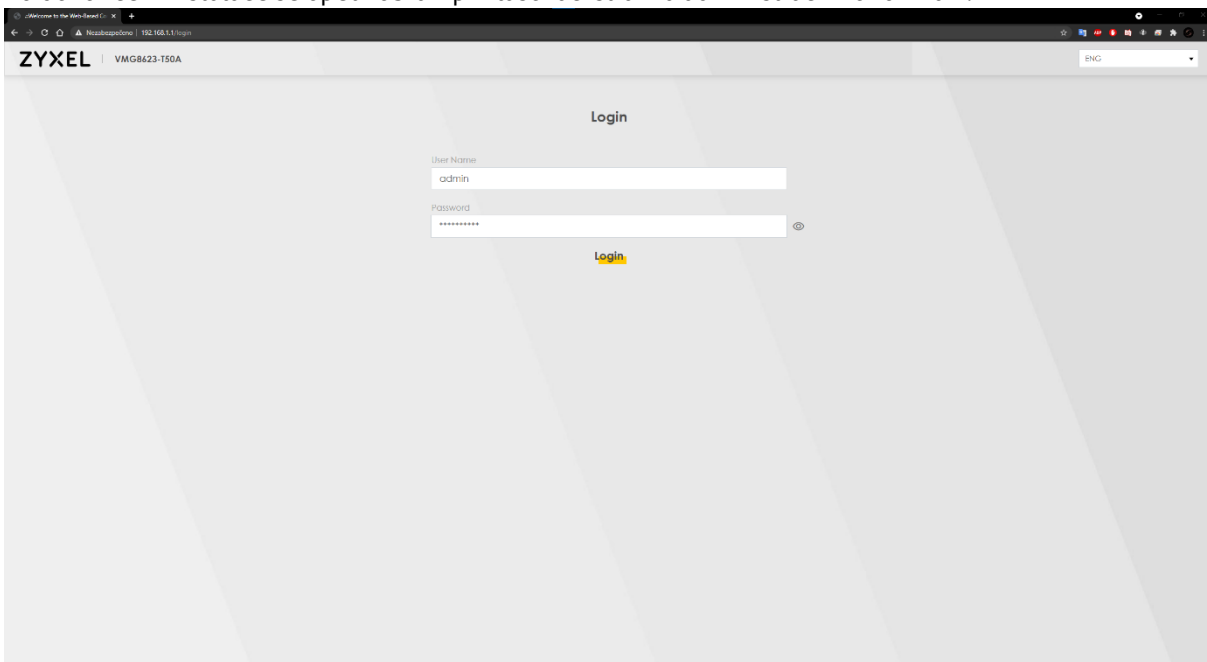

Opětovně se přihlaste do rozhraní modemu a ověřte verzi firmwaru.

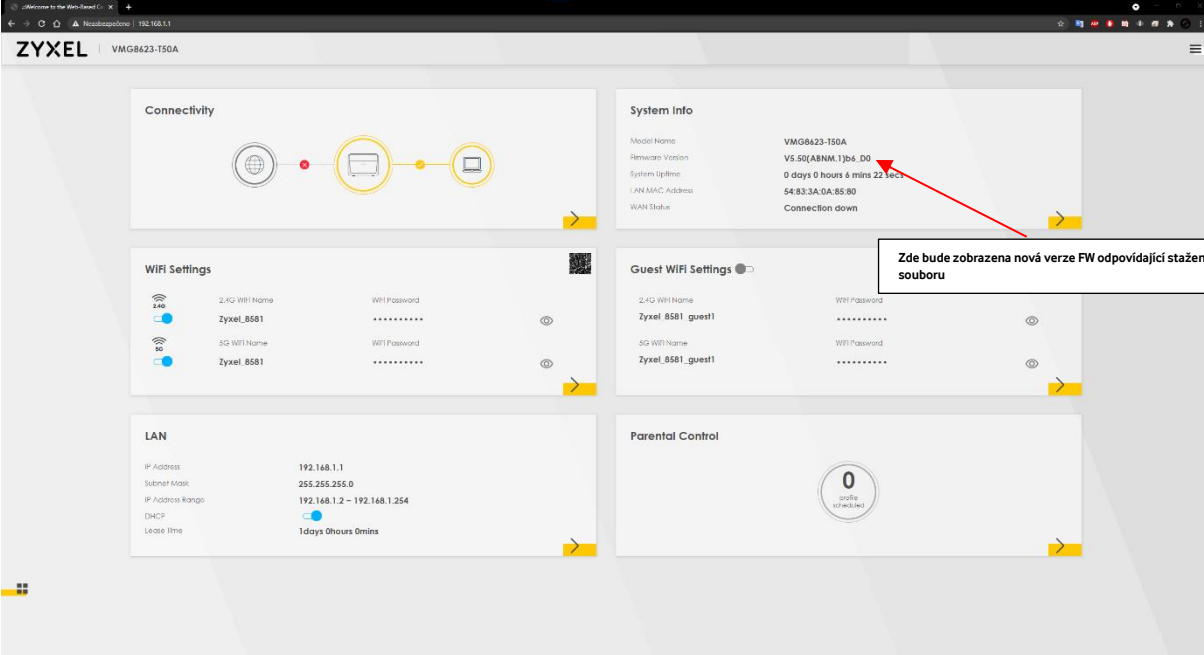

The screenshot displays the ZyXEL web management interface for a VMG8623-T50A modem. The interface is divided into several sections:

- Connectivity:** Shows a network diagram with a globe, a laptop, and a server icon.
- System info:** Displays the following details:
 - Model Name: VMG8623-T50A
 - Firmware Version: V5.50(ABNM.1)04_D0
 - System Uptime: 0 days 0 hours 6 mins 22 secs
 - LAN MAC Address: 54:83:3A:0A:85:80
 - WAN Status: Connection down
- WiFi Settings:** Shows 2.4G and 5G WiFi configurations for 'Zyxel_8581'.
- Guest WiFi Settings:** Shows configurations for 'Zyxel_8581_guest1'.
- LAN:** Shows IP Address (192.168.1.1), Subnet Mask (255.255.255.0), IP Address Range (192.168.1.2 - 192.168.1.254), DHCP, and Lease Time (1 days 0 hours 0 mins).
- Parental Control:** Shows 0 profiles scheduled.

A red arrow points to the 'Firmware Version' field in the 'System info' section. A callout box with a black border and white background contains the text: "Zde bude zobrazena nová verze FW odpovídající staženému souboru".