

# Panasonic KX-TGP500


Příručka uživatele  
Vodafone OneNet




# Panasonic KX-TGP500

Příručka uživatele Vodafone OneNet


## Popis tlačítek telefonu

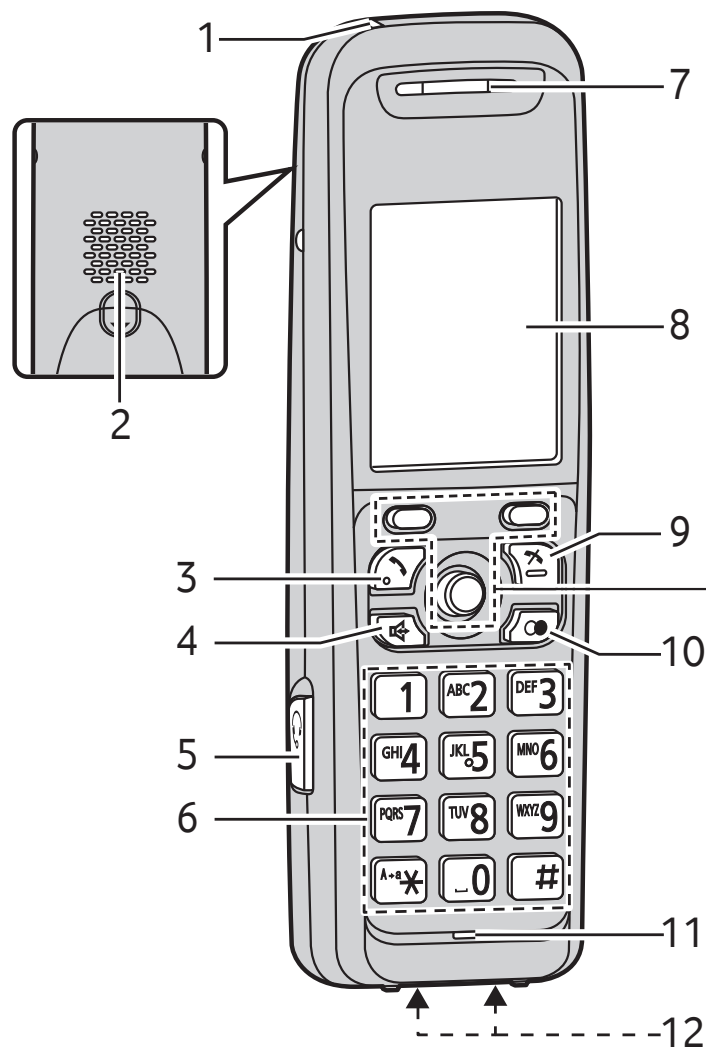

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 1    | Indikátor vyzvánění/nabíjení   |
| 2    | Hlasitý reproduktor            |
| 3    | Tlačítko [📞] HOVOŘIT           |
| 4    | Tlačítko [📞] hlasitý odposlech |
| 5    | Zdířka pro náhlavní soupravu   |
| 6    | Klávesnice                     |
| 7    | Sluchátkový reproduktor        |
| 8    | Display                        |
| 9    | Tlačítko [🔌] VYPNOUT           |
| 10   | Tlačítko [🔄] OPAKOVANÁ VOLBA   |
| 11   | Mikrofon                       |
| 12   | Nabíjecí kontakty              |
| A, B | Tlačítka s proměnou funkcí     |

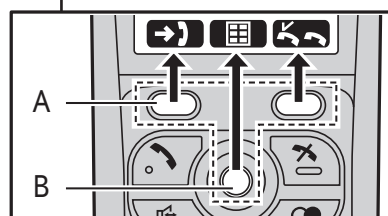

|    |  |
|----|--|
| I  | Indikátor stavu <input type="checkbox"/>     |
| II | Tlačítko lokátoru / registrace sluchátka [📞] |

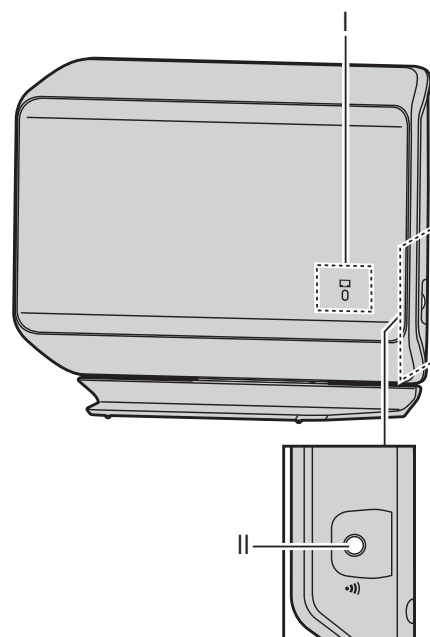

# Obsluha telefonu a nastavení služeb

## Kde si nastavit služby OneNet?

Většinu služeb si nastavíte na naší internetové samoobsluze: <https://onenetsamoobsluha.vodafone.cz>

Nebo na její mobilní verzi: <https://onenetms.vodafone.cz>

## Odchozí volání

Vytočte telefonní číslo a potvrďte tlačítkem [📞] HOVOŘIT (3) nebo SW tlačítkem [📞] (A,B)

## Hlasité odchozí volání

Vytočte telefonní číslo a potvrďte tlačítkem hlasitý odposlech [🔊] (4), pro přepnutí na sluchátkový reproduktor stiskněte tlačítko [📞] HOVOŘIT (3).

## Odchozí volání s využitím jiné linky

Stiskněte tlačítko SW tlačítko [📞] (A,B), šipkami nahoru a dolů vyberte linku, ze které chcete uskutečnit odchozí hovor a výběr potvrďte SW tlačítkem [OK] (A,B)

Poté vytočte telefonní číslo a potvrďte tlačítkem [📞] HOVOŘIT (3)

## Vyzvednutí hovoru

Příchozí hovor vyzvednete pomocí klávesy [📞] HOVOŘIT (3) nebo SW tlačítka [📞] (A,B)

## Opakované volání

Pro opakování odchozího volání stiskněte tlačítko [📞] HOVOŘIT (3) a poté tlačítko [🔁] OPAKOVANÁ VOLBA (10)

## Nastavení přesměrování

Veškerá přesměrování lze nastavovat pomocí OneNet Samoobsluhy na adrese <https://onenetsamoobsluha.vodafone.cz> pro klasické webové prohlížeče nebo na adrese <https://onenetms.vodafone.cz> pro chytré mobilní telefony.

Z telefonu je možno nastavovat přesměrování pomocí vytočení příslušných kódů.

| Přesměrování      | Kód                |
|-------------------|--------------------|
| Nepodmíněné       | *21*cílové_číslo** |
| Při obsazení      | *67*cílové_číslo** |
| Po čase           | *61*cílové_číslo** |
| Při nedostupnosti | *62*cílové_číslo** |
| Deaktivace        | **24**             |

Nastavená služba není nijak symbolizována na přístroji.

## Adresář kontaktů



Stiskněte SW tlačítko  (A,B), pomocí šipek vyberte nabídku  a výběr potvrďte SW tlačítkem **OK** (A,B)

## Seznamy hovorů



Stisknutím SW tlačítka  (A,B) se dostanete do seznamu příchozích hovorů.



Stiskem tlačítka [] (10) se dostanete do seznamu odchozích hovorů.

## Přepojení bez konzultace



V průběhu hovoru stiskněte SW tlačítko  (A,B), vyberte možnost „Přep. na slepo“, zadejte číslo na které chcete hovor přeměrovat a potvrďte tlačítkem SW tlačítkem  (A,B). Hovor bude přepojen.

## Přepojení s konzultací

V průběhu hovoru stiskněte SW tlačítko  (A,B), vyberte možnost „Přepojení“, vytočte dalšího účastníka. Hovořte. A Předání hovoru provedete SW tlačítkem  (A,B).


V průběhu přepojování je možné použít SW tlačítko  (A,B) k ukončení volání na třetího účastníka a možnosti nového přepojení. K návratu k hovoru s původním účastníkem použijte znovu SW tlačítko  (A,B).

## Přepojení na jinou ručku v rámci základny

V průběhu hovoru stiskněte SW tlačítko  (10), vyberte možnost „Interkom“ a vyberte ručku, na kterou chcete hovor předat. Po spojení s daným účastníkem stiskněte [] VYPNOU (9).

## Vytvoření konference 3 účastníků

Hovořte. Pro přizvání třetího do konference, v průběhu hovoru stiskněte SW tlačítko  (10) a vyberte „Konference“.

Vytočte dalšího účastníka a po spojení s ním stiskněte SW tlačítko  (A,B).

Konference končí vaším zavěšením.

## Vytvoření konference 3 a více účastníků

Provedte rezervaci audiokonference na <https://onenetsamoobsluha.vodafone.cz>

## Hlasová schránka

Pro vyzvednutí hlasové zprávy vytočte \*98.



## Přidržení hovoru

V průběhu hovoru stiskněte tlačítko SW tlačítko  (A,B), pro návrat k hovoru opět stiskněte toto tlačítko nebo [] HOVOŘIT (3).



## Vypnutí mikrofonu při volání

Při hovoru je možné vypnout mikrofon pomocí SW tlačítka  (A,B)

## Vyzváněcí tóny

Stiskněte SW tlačítko Menu  (10). Poté  -> „Nast. zvonění“ -> “Zvonění“ -> vyberte linku pro kterou chcete vyzvánění nastavit -> vyberte tón, tlačítkem SW tlačítkem  (A,B)

## Registrace sluchátka

Pokud sluchátko není registrováno stiskněte na základnové stanici tlačítko registrace sluchátka (II) na 4s, stavová dioda (I) bude blikat červeně. Následně stiskněte na nezaregistrovaném sluchátku SW klávesu  (A,B) zadejte pin „0000“ a potvrďte SW tlačítkem  (A,B)

## Lokátor sluchátka

Krátce stiskněte tlačítko tlačítko lokátoru (II). Všechny ručky připojené k základnové stanici začnou zvonit.